

DMC-FT30

DIE AKTIV-KAMERA FÜR DIE FAMILIE

25 mm
Wide Angle

Waterproof
down to 8 m
26 ft

Shock proof
up to 1.5 m
5 ft

Freeze proof
down to -10°C
14°F


Dust proof



Kompakte Outdoor-Kamera für Sport, Reise & Familie

Wohin es einen auch immer verschlagen mag, die LUMIX FT30 liefert sicher und zuverlässig die Bilder dazu in hervorragender Qualität. Das robuste 4x-Zoom LUMIX DC Vario 3,9-5,7/25-100mm Objektiv mit OIS-Bildstabilisator ist komplett integriert und geschützt. Dabei bietet es einen praxisgerechten Brennweitenspielraum von 25mm-Super-Weitwinkel für enge Räume bis hin zum 100mm-Tele für eine größere Aufzeichnung von Motiven. Die Perfekte Kamera für Sport, Reise und Familie.

- **4x geschützt** für jede Situation: wasserdicht, staubgeschützt, frostsicher, stoßgeschützt
- 16MP Sensor für **hohe Bildqualität**
- **4x opt. Zoom** (KB: 25-100mm Brennweite)
- Optischer Bildstabilisator O.I.S.
- 6,7cm LCD, 220MP eingebauter Speicher
- MP4 HD Video

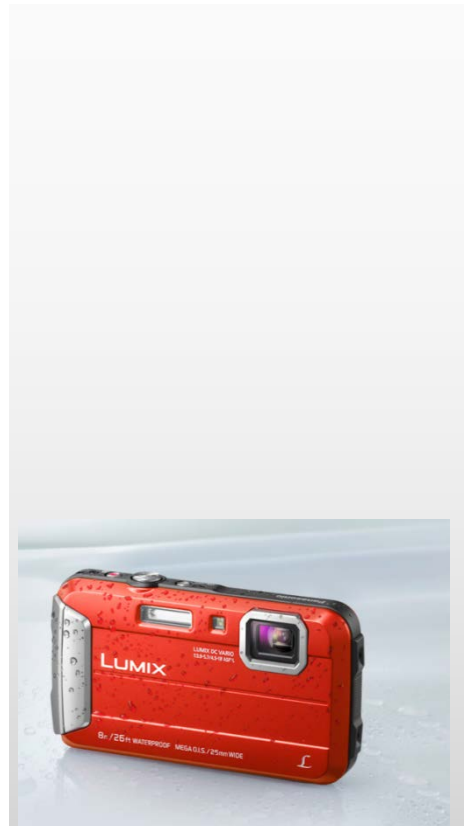

Technische Daten LUMIX DMC-FT30

| | |
|---|---|
| Objektiv und Lichtstärke | LUMIX DC VARIO F3,9-F5,7 |
| Optischer Zoom | 4x |
| Verlängerter opt. Zoom / digitaler Zoom | max. 9x/ max. 4x |
| Brennweite* (KB) *Foto | 25-100mm |
| Effektive Pixel (4:3) | 16,1 MP |
| Bildsensorgroße (4:3) | 1/2,33 Zoll CCD Sensor |
| Foto-Auflösung 16:9 (in Pixel) | max. 4608x2592 |
| Foto-Auflösung 3:2 (in Pixel) | max. 4608x3072 |
| Foto-Auflösung 4:3 (in Pixel) | max. 4608x3456 |
| Foto-Auflösung 1:1 (in Pixel) | max. 3456x3456 |
| Eingebauter Blitz | 5 Modi |
| Selbstausröser | 2 Sek. / 10 Sek. |
| Serienbilder Geschwind. und max. Anzahl | 1,3 Bilder/Sek. |
| Hochgeschwindigkeits-Serienbilder *1 | 8 Bilder/Sek. |
| Blitzserie | Ja |
| Video | |
| 1.920 x 1.080 P. (16:9) | / |
| 1.280 x 720 P. (16:9) | MP4: 25 B/s |
| 640 x 320 P. (4:3) | MP4: 25 B/s |
| Video-Zoom/ eingebautes Mikofon | Ja/ Mono |
| Speichemedium | SD, SDHC, SDXC Memory Card |
| Eingebauter Speicher | Ca. 220 MB |
| Schärfereich Normal | 50cm (W)-;100cm (T)-∞ |
| Schärfereich Makro | 5 cm (W)-∞; 100 cm (T)-∞ |
| Fokus | Normaler AF, Makro AF, Makro Zoom, Quick AF, kontinuierl. AF, AF-Verfolgung |
| AF-Mehrpunktmessung | Ja / Ja |
| Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE |
| Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeldmessung |
| Belichtungszeit *4 | 8 - 1/1300 sec |
| Blende | F3.9 - 9.0(W), F5.7 - 13.0(T) |
| OIS: Optischer Bildstabilisator | MEGA O.I.S. (Foto + Video) |
| Intelligente Automatik: | Ja |
| Gesichtserfassung / Gesichtserkennung | - / Ja |
| Motiverkennung | Ja |
| Intelligente ISO-Kontrolle | Ja |
| Lichtempfindlichkeit (ISO) | 1.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| Hochempfindlichkeitsmodus (ISO) | ISO 1600-6400 |
| Schwenk-Panorama | Ja |
| HDR- / Miniatur-Modus/ Selektivfarbe | Nein/ Ja/ Ja |
| Weissabgleich | Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell |
| Wi-Fi | -- |
| Anschlüsse: | |
| LC-Display | 6,7cm TFT Screen LCD Display (230.000 Bildpunkte) |
| HDMI | -- |
| USB 2.0 Highspeed | Ja |
| Audio / Video-Ausgang | Ja |
| USB-Ladefunktion | Nein |
| Gewicht (mit Akku) | 144g |
| Abmessungen in cm (B x H x T) | 103.7 x 58.3 x 19.7 mm |
| Mitgeliefertes Standardzubehör | Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Stromkabel, USB-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM |
| Besondere Ausstattung | wasserdicht (bis 8m), stoßgeschützt (1,5m), kältetauglich (-10°C), staubgeschützt |

EAN

DMC-FT30EG-K: 5025232818457

DMC-FT30EG-S: 5025232818563

DMC-FT30EG-W: 5025232818570